

**Serie | 8**

**DWF97RV20**  
**Wandesse, 90 cm**  
**weiß**  
**Flach-Design**


**A**

**Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.**

- **Besonders leise:** beste Abzugsleistung bei geringem Geräusch.
- **7-Segmentdisplay mit Bedienring:** Komfortable Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts durch Drehen des Bedienrings.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 730 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbatonszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Nettogewicht (kg) :	23,163
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	420
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	520
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	730
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946573
Anschlusswert (W) :	146
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

**Sonderzubehör**

DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DWZ0AF0A0 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
 DWZ0AF0R0 : Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)  
 DWZ0AX5CO : CleanAir Umluftmodul  
 DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm  
 DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



## Serie | 8 Dunstabzüge

### DWF97RV20

Wandesse, 90 cm

weiß

Flach-Design

**Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.**

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 460 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Fernsteuerung und -kontrolle

#### Elektronische Steuerung

- Bedienring mit LED-Anzeige
- PerfectAir Luftgütesensor
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig


#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Maße
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):  
1209 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal  
1279-1549 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 146 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 8 Dunstabzüge


**DWF97RV20**  
**Wandesse, 90 cm**  
**weiß**  
**Flach-Design**

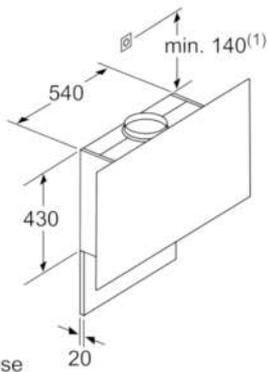


(1) Position für Steckdose

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

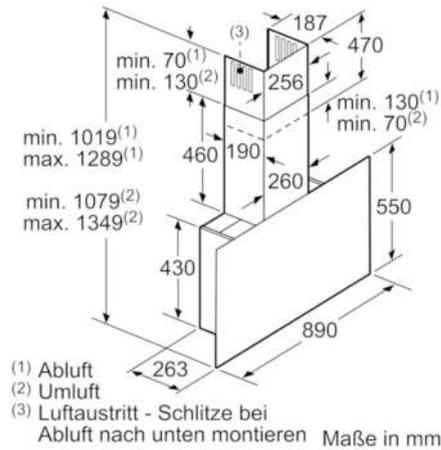


(1) Abluft  
 (2) Umluft  
 (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren  
 Maße in mm

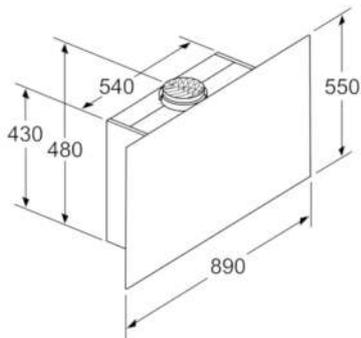


Gerät im Umluftbetrieb ohne Kanal Umluftset erforderlich


Maße in mm



Maße in mm

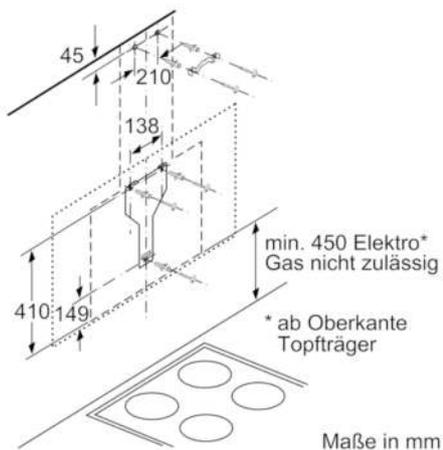

Maße in mm

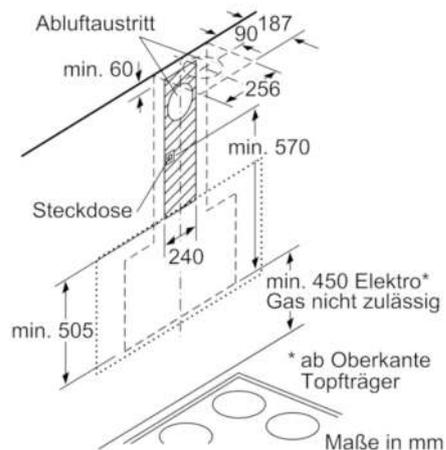

Maße in mm