


**iQ700**  
**ER6A6PD70D**  
**60 cm, Kochstelle, Glaskeramik**

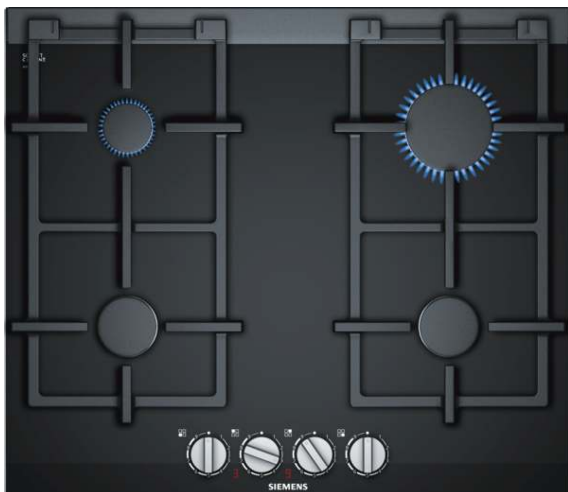

#### Integriertes Zubehör

- 1 x Espressokreuz
- 1 x Simmerplatte

Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

- ✓ stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in neun präzisen Stufen.
- ✓ Das gut lesbare Digitaldisplay informiert über die ausgewählte Brennerstufe.
- ✓ Hoher Reinigungskomfort durch die modernen, spülmaschinengeeigneten Topfträger.
- ✓ Wertig in Material und Verarbeitung – die durchgängigen Topfträger aus Gusseisen.
- ✓ Besonderer Bedienkomfort durch hochwertige Schwertknebel.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Gas  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 560-562 x 490-502  
 Gerätebreite (mm) : 602  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 602 x 520  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 165 x 677 x 579  
 Nettogewicht (kg) : 11,015  
 Bruttogewicht (kg) : 12,0  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz  
 Approbationszertifikate : CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150  
 EAN-Nummer : 4242003742761  
 Elektroanschlusswert (W) : 2  
 Gasanschlusswert (W) : 7700  
 Absicherung (A) : 3  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50



**iQ700**  
**ER6A6PD70D**  
**60 cm, Kochstelle, Glaskeramik**

#### Ausstattung

**Ausstattung:**

- 4 Gasbrenner

**Design:**

- Topfträger aus Gusseisen
- Schwertknebel
- spülmaschinenfeste Topfträger

**Komfort**

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Reinigungsfreundliche Glaskeramik-Oberfläche.
- Restwärmeanzeige 4-fach Restwärmeanzeige

**Umwelt und Sicherheit:**

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)

**Leistung und Größe:**

- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)

**Zubehör**

- 1 x Espressokreuz, 1 x Simmerplatte beiliegend
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend
- Länge Anschlusskabel:Länge Netzkabel (1,50 m) mit Stecker

iQ700  
ER6A6PD70D  
60 cm, Kochstelle, Glaskeramik

## Maßzeichnungen

