

iQ700 KG39FPI45 noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination Türen Edelstahl antiFingerPrint



A+++



Die Siemens coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Technologie für bis zu 3x länger frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch mit den hyperFresh premium 0° C Schubladen
- ✓ Frische wohin man blickt: Die Premium LED rücken mit Ober- und Seitenbeleuchtung jede Ecke in Ihrem Kühlschrank ins perfekte Licht.
- ✓ indoorTouch Elektronikanzeige: jede Funktion des Kühlschranks genau unter Kontrolle.
- ✓ Als Zubehör erhältlich: Home Connect Connectivity Kit - Schalten Sie Ihren Kühlschrank Online.
- ✓ 90° Türöffnungswinkel: passend für jede Wand für besten Bedienkomfort und mehr Flexibilität.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 2030
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 660
 Nettogewicht (kg) : 86,602
 Anschlusswert (W) : 100
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 240
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 16
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 3
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Ja
 EAN-Nummer : 4242003725252
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : KG39FPI45
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 180,00
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 256
 Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 87
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Lagerzeit bei Störung (h) : 16
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 14
 Klimaklasse : SN-T
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
 Art der Installation : nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör

- KSZ39AL00 Verbindungssatz inox
- KS10ZHC00 WiFi-Dongle



4 242003 725252

iQ700

KG39FPI45

noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination

Türen Edelstahl antiFingerPrint

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 180 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- HomeConnect-fähig über WLAN, Adapter als Sonderzubehör
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- superKühlen
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Kühlraum: 256 l Nutzinhalt
- Multi-Airflow-System
- Temperaturindikator (innen), airFreshFilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 81 l
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchte- und Temperaturregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Temperaturregelung - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- Gefriergut-Kalender

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör


- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

iQ700
KG39FPI45
noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination
Türen Edelstahl antiFingerPrint



Maßzeichnungen

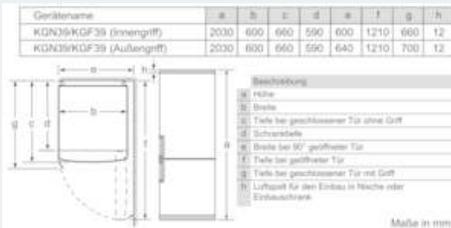

Beschreibung	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
d	Schwerfeld
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff
h	Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbaubrücke

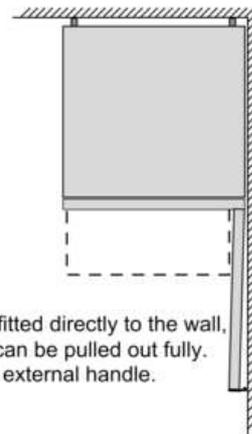

If the appliance is fitted directly to the wall, all of the drawers can be pulled out fully.
 * With and without external handle.

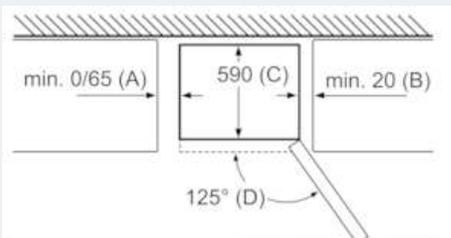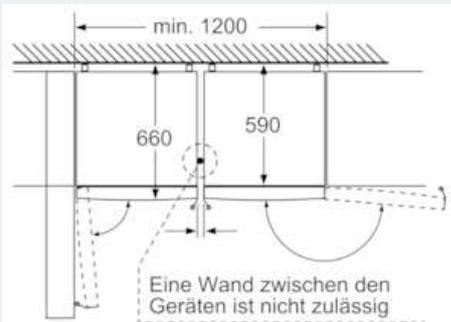

Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
 Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
 Maße in mm